

KR 10 R900-2 EP



技术数据

最大臂展	901 mm
最大负载	11.3 kg
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.02 mm
轴数	6
安装位置	地面; 顶装; 墙壁; 任意角度
占地面积	208 mm x 208 mm
重量	约 53 kg

轴数据

运动范围	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

运行条件

运行时的环境温度	0 °C 至 45 °C (273 K 至 318 K)
----------	------------------------------

防护等级

防护等级 (IEC 60529)	IP65 / IP67
机器人手腕防护等级 (IEC 60529)	IP65 / IP67


控制器

控制系统	KR C5 micro-2; KR C5 micro
------	-------------------------------


循环时间



工作空间图

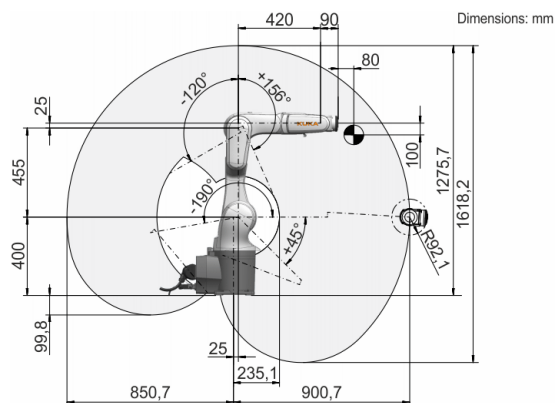

负载图

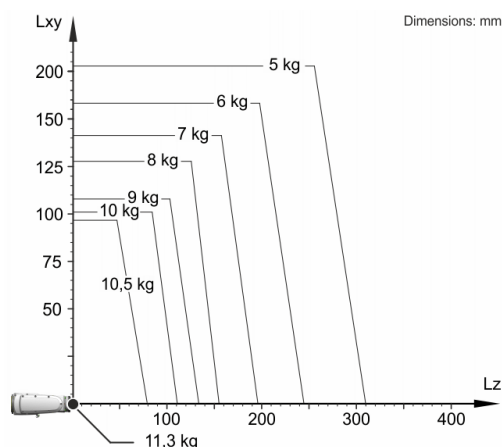

KR 10 R900-2 EP 设计用于 10 kg 的额定负载，以便最佳利用机器人的性能和动态性。在负载间隔缩小且具有合适的附加负载情况下，可以施加多达 11.3 kg 的最大负载。特殊的负载实例必须用 KUKA Load 进行检查。如果需要详细咨询，请联系 KUKA 服务部门。

连接法兰

