

KR 300 R2700-2 C-F



技术数据

最大臂展	2671 mm
额定负载	300 kg
最大负载	366 kg
转盘/大臂/小臂的最大附加负载	-
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.05 mm
轴数	6
安装位置	顶装
占地面积	754 mm x 754 mm
重量	约 1105 kg

轴数据

运动范围	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -14 °
A3	-120 ° / 168 °
A4	±350 °
A5	±122.5 °
A6	±350 °
额定负载时的速度	
A1	105 °/s
A2	101 °/s
A3	107 °/s
A4	140 °/s
A5	113 °/s
A6	180 °/s

运行条件

运行时的环境温度	0 °C 至 55 °C (273 K 至 328 K)
----------	------------------------------


防护等级

防护等级 (IEC 60529)	IP65 / IP67
机器人手腕防护等级 (IEC 60529)	IP65 / IP67


控制器

控制系统	KR C5
------	-------

工作空间图

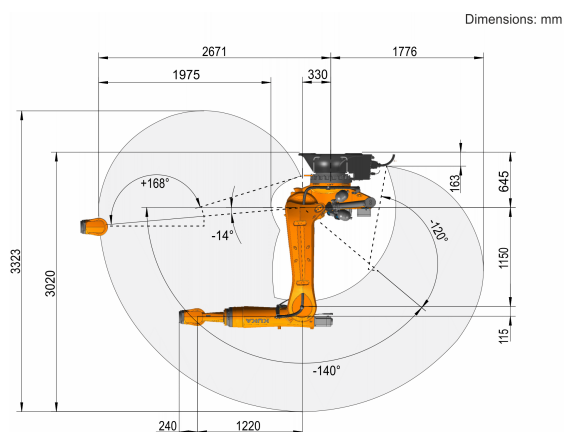

负载图

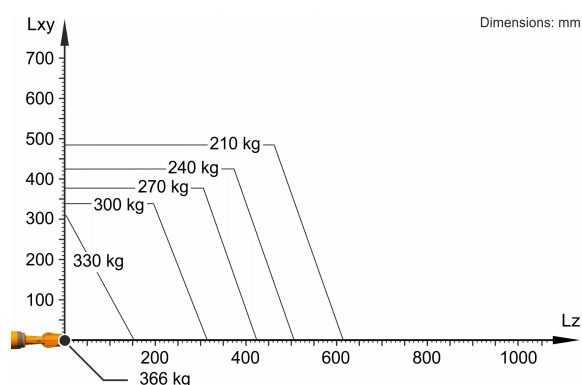

KR 300 R2700-2 C-F 设计用于 300 kg 的额定负载，以便最佳利用机器人的性能和动态性。在负载间隔缩小且具有合适的附加负载情况下，可以施加多达 366 kg 的最大负载。特殊的负载实例必须用 KUKA Load 进行检查。如果需要详细咨询，请联系 KUKA 服务部门。

连接法兰

